CMB | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای

در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABR

مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی

CMB 1.50 M

(فقط برای تکفاز (T: سه فاز)) — کد توان (hp) — نام مدل

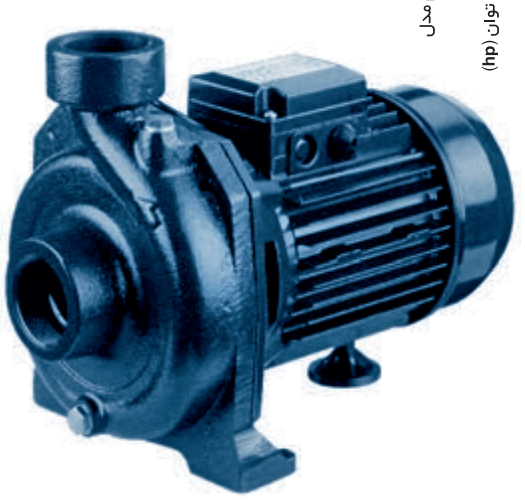

پمپ

مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
	حداکثر دما (℃)	90
حداکثر فشار (Bar)		(برای تا CMB 3.00)6 (دیگر مدلها) 8
ساختار	پروانه	سانتریفوژ بسته
	نوع آببندی	مکانیکال سیل
	یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته
اتصالات لوله	مکش(In)	2
	رانش(In)	1¼
جنس	پوسته	چدن
	پروانه	برای تا CMB 1.50 چدن سایر مدلها برنج
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل304 وچدن
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	برای تا CMB 3.00 استیل303 سایر مدلها استیل304
	واسطه	برای تا CMB 1.00 آلومینیوم سایر مدلها چدن

موتور

دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایقبندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

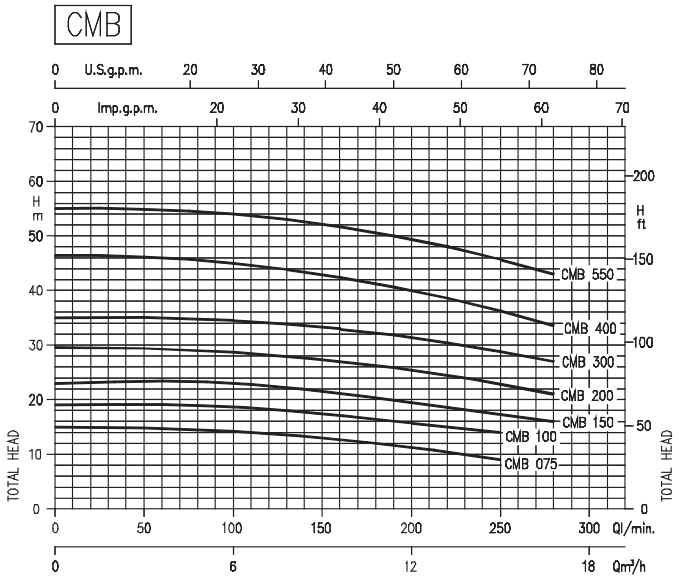

PERFORMANCE TABLE — جدول فنی

Pump type: Single-phase 230V 50Hz	Pump type: Three-phase 230/400V 50Hz	kW	Capacitor: μF	Capacitor: Vc	Absorbed Current (A): Single-phase	Absorbed Current (A): Three-phase 230V	Absorbed Current (A): Three-phase 400V	l/min	Q=Capacity: 100	140	180	220	250	280
								m³/h	6	8,4	11	13	15	17
								H=Total head						
CMB 0.75 M	CMB 0.75 T	0,55	14	450	4,5	3,0	1,7		14,2	13,3	12	10,4	9	-
CMB 1.00 M	CMB 1.00 T	0,75	20	450	6,0	4,5	2,6		18,4	17,4	16,1	15,2	14	-
CMB 1.50 M	CMB 1.50 T	1,1	31,5	450	8,5	5,5	3,2		22,4	21,1	19,8	18	17,1	16
CMB 2.00 M	CMB 2.00 T	1,5	40	450	10,8	7,5	4,3		28,7	27,7	26,3	24,5	22,8	21
-	CMB 3.00 T	2,2	-	-	-	8,3	4,8		34,5	33,7	32,1	30,3	28,8	27
-	CMB 4.00 T	3,0	-	-	-	12,0	6,9		45	43,4	41,5	38,4	36,2	33,5
-	CMB 5.50 T	4,0	-	-	-	15,9	9,2		54	52,3	50,4	48,1	45,7	43